サプライ情報
おすすめ製品のご案内

Supply News 2010　1月号　No.1

今月のおすすめ製品をご案内します!

メールでのご案内も行っています。お問合せは弊社営業までお願い致します。

① ノベルティや販促品にオススメ! 製品「名入れ」のご案内。

ノベルティや販促品に「名入れ」はいかがですか?

使用目的に合わせて製品に「名入れ」をしてみませんか?
企業名やマークから、WEBサイトのアドレスまで入れられます。
記念品･販促品･企業アピール･OEMなど、使い方は様々です。
※各製品によって、名入れできる場所や範囲が異なります。

USBメモリ

USBメモリは、ノベルティグッズとしてもらったことのない方も多く、目新しさのあるアイテムです。また、長期間使うことが可能なので、露出度も高く、いつまでもアピールし続けることができます。
※保証は通常製品と同様ですが、交換･修理などの場合は名入れされていない製品での対応になります。

販売資料や会社案内のデータを入れて
販促品や企業アピールに!

営業ツールや資料配布用として、画像データ等をUSBメモリに入れることができます。最小ロットなどの条件につきましては、ご相談ください。

お祝いや展示会などの
記念品に!

贈答品用箱を選択することも可能ですのでご相談ください。またパッケージの上に、のし紙を付けて贈ることもできます。のし紙には社名などを入れることも可能です。※別途費用がかかります。

シルク印刷
社名やロゴをカラーで印刷します。1色から5色まで対応可能です。一番ポピュラーな印刷手法です。

UV印刷
紫外線を利用したフルカラー印刷です。劣化に強く、はがれにくいのが特長です。フルカラー印刷なので、単色ではできないグラデーションなども可能です。

連番印刷
企業で導入する際の管理番号や学校の出席番号などに便利です。
※501個以上には対応できません。
※連番印刷はUV印刷です。
シルク印刷はできません。

マウスパッド

ソーラーチャージャー

USB-TOY

モペッツ

タグに名入れができます。

マウス

バッグ

本体に

織タグに

デジカメ･携帯ストラップ

カバー･エプロン

弊社で販売しているカバーでは対応していないハード、周辺機器には特注対応でニーズにお応えしています。

※この他にも様々な製品に名入れが可能です。詳しくは、弊社営業までお問合せください。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http : //www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

② 長時間のノートパソコンの使用には大容量外付けバッテリーがオススメです。

外付けバッテリーは、こんなに便利!

コンセントの配置がパソコンの配置と合わないオフィスに最適

ノートパソコンを8時間以上稼動できるのでオフィスのどこででも電源の心配がありません。会議室・展示会・屋外での電源問題もこのバッテリー1台で解決です。

出張などでの長時間の移動時にはモバイルタイプが最適

屋外でのバッテリー使用時間でお悩みの方にもお勧めです。どこでもこのバッテリー1台で、コンセントは必要ありません。

工場内、イベント会場など、移動しながらの作業に

イベント会場、医療機関、倉庫、建築現場、マスコミ・報道機関などの実際のビジネス効率を上げることができます。

1回の充電で8〜12時間ノートパソコンの駆動が可能

ARC-BAT-0001-1 • 出力容量:150Wh・12V
ARC-BAT-0001-2 • 出力容量:150Wh・16V
ARC-BAT-0001-3 • 出力容量:150Wh・19V
ARCA-150　オープン価格

ARC-BAT-0002-1 • 出力容量:300Wh・12V
ARC-BAT-0002-2 • 出力容量:300Wh・16V
ARC-BAT-0002-3 • 出力容量:300Wh・19V
ARCA-300　オープン価格

■電池種類:リチウムイオンバッテリー
■充電時間:約5時間(**ARC-BAT-0001**シリーズ)
約10時間(**ARC-BAT-0002**シリーズ)
■サイズ:W370×D243×H37mm
■重量:約2.6kg(**ARC-BAT-0001**シリーズ)
約3.4kg(**ARC-BAT-0002**シリーズ)

納期お問合せ　価格お問合せ　取扱製品

(株)ベイサン製 •

●狭い場所でも設置可能なスリム形状
ワゴン等の可搬装置、ラック等に組込みも可能です。

●ほとんどのノートパソコンに対応
※別途専用のケーブル(別売)が必要です。

●4段階の残量表示ランプ付き

●充電も簡単
充電は付属の充電用ケーブルでACコンセントにつなぐだけで、すぐにご使用いただけます。
※充電機能内蔵、ARCA-300の場合10時間充電。

●リチウムイオン電池採用
リチウムイオン電池のためメモリー効果がなく、いつでも継ぎ足し充電ができます。

●電気用品安全法の認定を取得済み
安全性は十分に確保しています。

使用例

インバーターと組合わせてプリンタなどの周辺機器やデスクトップパソコンにも使用できる

BSS00001-16 • 出力容量:300Wh・16V
BSS00001-19 • 出力容量:300Wh・19V
BSS00001-24 • 出力容量:300Wh・24V
BSS00001-B • 出力容量:300Wh ※
※別途インバーターが必要です。
ARCA-EX　オープン価格

納期お問合せ　価格お問合せ　取扱製品

■電池種類:リチウムイオンバッテリー
■充電時間:約5時間
■サイズ:W370×D243×H37mm
■重量:約3.6kg

(株)ベイサン製 •

●狭い場所でも設置可能なスリム形状
ワゴン等の可搬装置、ラック等に組込みも可能です。

●ほとんどのノートパソコンに対応
※別途専用のケーブル(別売)が必要です。

●4段階の残量表示ランプ付き

●コンセントにつなぐだけの簡単充電

●リチウムイオン電池採用
メモリー効果がなく、いつでも継ぎ足し充電ができます。

●電気用品安全法の認定を取得済み

＋

●ARCA-EX専用インバーター
INT-100W-LIION • オープン価格

納期お問合せ　価格お問合せ　取扱製品

(株)ベイサン製 •

●AC100V機器が使用可能に
ACRA-EXと組合わせるとAC100V機器が使用できます。
プリンタや計測機器などのAC入力機器もARCAと一緒に移動できます。

■定格出力:100W
■定格出力電圧:AC100V 50Hz
■出力波形:正弦波
■サイズ:W233×D123×H65mm
■重量:約1.4kg

共通オプション(ARC-BAT0001シリーズ・ARC-BAT-0002シリーズ・BSS00001シリーズ)

●PC接続用ケーブル　オープン価格

PBT-CAB-0014　PBT-PLG-0017　PBT-CAB-0019

●ARCAバッテリーとパソコンを接続するためのケーブルです。

品番	品名	品番	品名
PBT-CAB-0001 •	CABLE-1(PC接続用ケーブルA)	**PBT-CAB-0014** •	CABLE-9 (PC接続用ケーブルMac G3)
PBT-CAB-0003 •	CABLE-2(PC接続用ケーブルB)	**PBT-CAB-0015** •	CABLE-10 (PC接続用ケーブルMac G4)
PBT-CAB-0004 •	CABLE-3(PC接続用ケーブルC)	**PBT-CAB-0019** •	PC接続用ケーブル (特殊加工)
PBT-CAB-0005 •	CABLE-4(PC接続用ケーブルD)	**PBT-PLG-0014** •	PLUG-DELL (DELLプラグNo.23)
PBT-CAB-0006 •	CABLE-5(PC接続用ケーブルE)	**PBT-PLG-0015** •	PLUG-lenovo (LenovoプラグNo.44)
PBT-CAB-0010 •	CABLE-7(PC接続用ケーブルK)	**PBT-PLG-0017** •	PLUG-HITACHI (HITACHIプラグNo.32)

※BSS00001-Bには使用できません。　※対応機種については別途お問合せください。

ノートパソコンやモバイルプロジェクターに最適な軽量・薄型タイプ

LAM-BAT-0002 • LAMINA　オープン価格

納期お問合せ　価格お問合せ　取扱製品

(株)ベイサン製 •

●持ち運びに便利な薄型タイプ
電源が確保できない場所での保守・点検業務やプレゼン、出張時など業務用途にも最適です。

●カスケード接続による長時間稼動が可能

●トルクル充電可能
ノートパソコンや電子機器を使用しながらのトリクル充電が可能です。

●同梱の専用プラグで幅広い機種に対応

■出力容量:約60Wh
■入力電圧:DC19V(3.15A)
■出力電圧:DC19V(3.15A)
DC16V(3.75A)
DC12V(4.0A)
■電池種類:リチウムポリマー
■充電時間:約3時間
■サイズ:W221×D171×H11mm
■付属品:充電用ACアダプタ、LAMINA専用電源出力ケーブル、LAMINA専用プラグ、取扱説明書(保証書)
※Apple製Macシリーズ、東芝コスミオ台形タイププラグには非対応です。
※DELL、hp製パソコンでACアダプタに認識チップ搭載機種には非対応です。

サプライ情報 おすすめ製品のご案内

Supply News 2010 1月号 No.3

③ 大量購入にオススメな製品のご案内。

オプティカルスクロールマウス

対称形で使いやすい光学式マウス。

MA-92HUシリーズ(中型)
MA-93HU(大型)
各¥1,659(税抜き ¥1,580)

USB

MA-92HUDY (ダークグレー)
MA-92HU MA-93HU (ライトグレー)

光学式マウスにピッタリなマウスパッド 小型

MPD-OP16BL(パステルブルー)
¥525(税抜き ¥500)

テンキー

会計処理に最適なしっかりした押し心地のテンキー。

NT-9Uシリーズ

NT-9UH2SV	NT-9UHBK	NT-9USV
各¥2,625(税抜き ¥2,500)	各¥2,310(税抜き ¥2,200)	各¥1,764(税抜き ¥1,680)
NT-9UH2PK(シルバー) USB2.0 紙箱	NT-9UHPK(シルバー) USB 紙箱	NT-9UPK(シルバー) USB 紙箱 NT-9PPK(シルバー) PS/2
NT-9UH2BK(ブラック) NT-9UH2SV(シルバー) USB2.0	NT-9UHBK(ブラック) NT-9UHSV(シルバー) USB	NT-9UBK(ブラック) NT-9USV(シルバー) USB

OAタップ

マグネット通電ランプ付き、3P抜け止め4個口タップ。

TAP-MG341(3m)
¥3,150(税抜き ¥3,000)

パワータップ

雷から機器を守る雷ガード吸収素子内蔵。

TAP-MG27FN(2m) ¥2,100(税抜き ¥2,000)
TAP-MG37FN(2m) ¥2,415(税抜き ¥2,300)

日本語109キーボード

オプション・ACPI機能を省いたシンプルタイプ。

SKB-109LU ¥2,625(税抜き ¥2,500) USB
SKB-109L ¥1,627(税抜き ¥1,550) PS/2

SKB-109L

HDMIケーブル

HDMI端子を持つDVD・HDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続。

KM-HD20-15D(1.5m)
オープン価格

ブラック

USBケーブル

かさ張らず、開梱後のごみも少ない省エネパッケージタイプ。

KU-1000K(1m)
KU-2000(2m)
KU-3000K(3m)
KU-5000K(5m)
オープン価格

ライトグレー

LANケーブル

CAT5e 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したケーブル。

単線 **LKB5T**シリーズ
カテゴリ5e単線LANケーブル

1m〜20m

ブラック ホワイト ブルー グリーン レッド イエロー

対応伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合

CAT6 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現。

単線 **LKB6**シリーズ
カテゴリ6単線LANケーブル

1m〜20m

ブラック ホワイト ブルー グリーン レッド イエロー

対応伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合

より線 **LKB5E**シリーズ
エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

1m〜15m

対応伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合

柔らかく取り回しが楽な「より線」仕様

LKB5E-01

※品番・色・長さ・価格など詳しくは弊社営業にお問合せください。

④ 30秒でLAN配線ができるプラスチック光ケーブルのご案内。

細くて取り回しのしやすいプラスチック光ファイバーケーブル

30秒でLAN配線できる POFメディアコンバータDIYキット

ここがポイント!

1. 施工・配線が簡単! コネクタ不要! ケーブルカッターで切断してそのまま接続するだけ!
2. 太さ2mmで柔らかく取り回しがしやすい!
3. ノイズの影響を受けないので電力線と併走できる!
4. ネットワーク用光ファイバーケーブルに比べて安価!

柔らかい!

オフィス・事務所で

●機器増設などですぐに配線したい時誰でも簡単に設置できます。
●電力まわり、電源まわりの配線時に。

その他イベント会場などでも、搬入設置・撤去が簡単です。

POFとは?

プラスチック・オプティカル・ファイバケーブルは、従来のネットワーク用光ファイバーケーブルの利点と、一般的なメタル製LANケーブルの簡易性を併せ持つケーブルです。
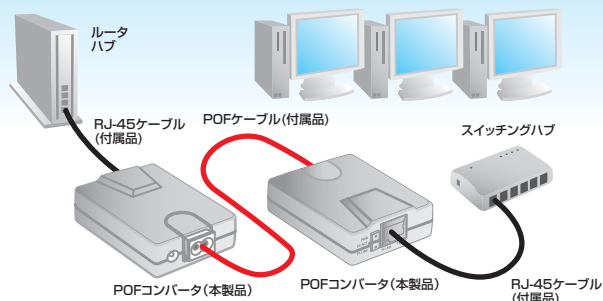
LAN-POF50 POFメディアコンバータDIYキット
オープン価格

梱包内容

1)メディアコンバータ本体 ……… 2台	5)POFケーブル(50m) ……… 1本
2)ACアダプタ ……… 2個	6)ケーブル固定マウント ……… 4個
3)POFカッター ……… 1個	7)取扱説明書・保証書 ……… 1部
4)RJ-45ケーブル(40cm) …… 2本	

項目	仕様
本体規格	POF側:IEEE 802.3u 100Base-FX UTP側:IEEE 802.3u 10/100Base-TX
インターフェース	POF側:OptoLock POFトランシーバ ×1 UTP側:RJ-45 コネクタ ×1
Optical仕様	光波長:650nm、 伝送距離:50m(70m @N.A.=0.3 POF)POF仕様
POF仕様	OLPC-S51D2B(Step Index 、N.A.=0.5.Core:1.0mm、 OD:2.2mm、Duplex)または同等品
表示仕様	Power LED(赤)、FX link/act LED(黄)、TX link/act LED(緑)
環境条件	使用時温度:0~50℃、保管時温度:−40~70℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源	DC5V 1A(Max)
消費電力	5W(Max)
外形寸法	W75×D55×H22.5mm
本体重量	60g

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

サプライ情報1月号 SSD-067